MIL-DTL-83420

Nous sommes qualifiés pour fabriquer des câbles selon la norme détaillée MIL-DTL-83420 pour tous les produits suivants:

Type 1 - Comp A - Galvanisé

Code	Construction	Diamètre po.	Résistance à la rupture lbs	Poids par 100 pieds lbs
GML047N-MFGC	7 x 7	3/64	270	0.42
GML063N-MFGC	7 x 7	1/16	480	0.75
GML094N-MFGC	7 x 7	3/32	920	1.6
GML094P-MFGC	7 x 19	3/32	1,000	1.6
GML125P-MFGC	7 x 19	1/8	2,000	2.9
GML156P-MFGC	7 x 19	5/32	2,800	4.5
GML188P-MFGC	7 x19	3/16	4,200	6.5
GML250P-MFGC	7 x19	1/4	7,000	11

Type 1 - Comp B - Acier inoxydable 302/304

Code	Construction	Diamètre po.	Résistance à la rupture lbs	Poids par 100 pieds lbs
SML047N-MFGS	7 x 7	3/64	270	0.42
SML063N-MFGS	7 x 7	1/16	480	0.75
SML063P-MFGS	7 x 19	1/16	480	0.75
SML094N-MFGS	7 x 7	3/32	920	1.6
SML094P-MFGS	7 x 19	3/32	920	1.6
SML125P-MFGS	7 x 19	1/8	1,760	2.9
SML156P-MFGS	7 x19	5/32	2,400	4.5
SML188P-MFGS	7 x19	3/16	3,700	6.5
SML219P-MFGS	7 x 19	7/32	5,000	8.6
SML250P-MFGS	7 x19	1/4	6,400	11
SML375P-MFGS	7 x19	3/8	12,000	24.3
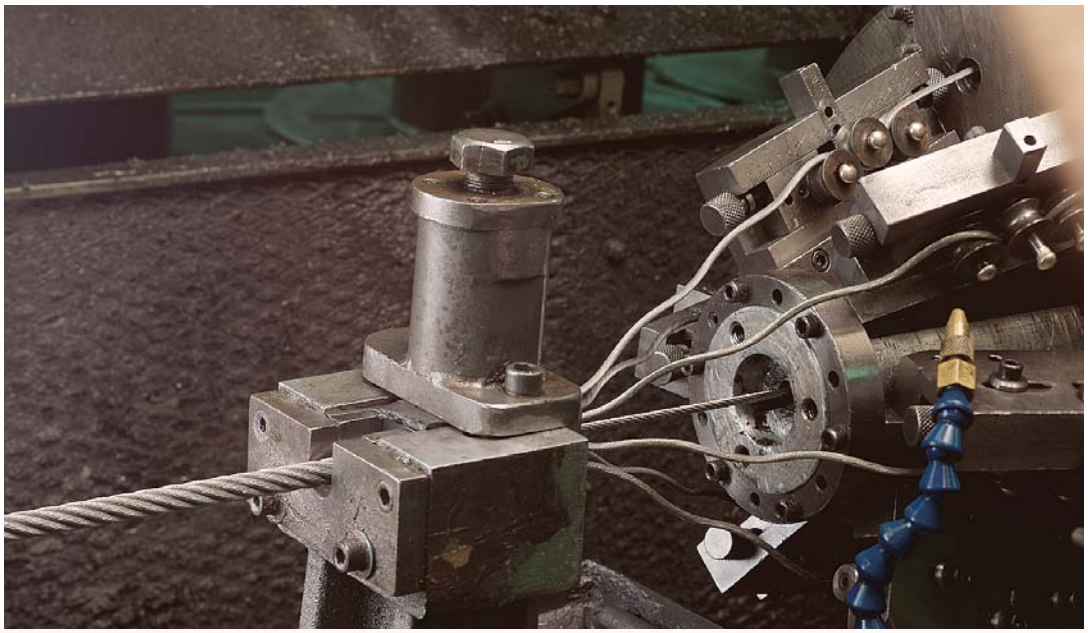
Autres dimensions disponibles sur demande.