Élingues «Super Slinger»

Élingues rondes haute capacité

Les élingues «Super Slinger» sont jusqu'à 15 fois plus légères que l'acier

- Réduit le nombre de personnes requises pour la tâche.
- Réduit le temps requis pour le levage.
- Les élingues «Super Slinger» pèsent moins de 16% du poids d'une élingue de câble d'acier.

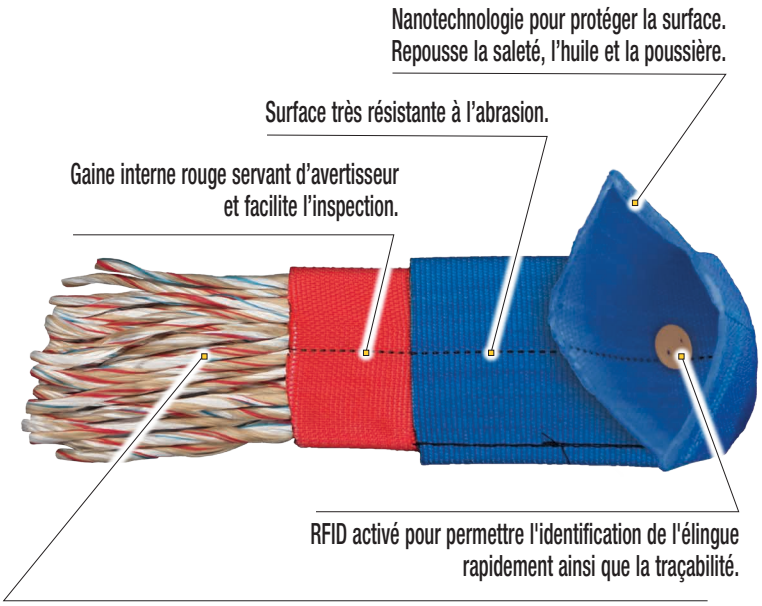

Charges lourdes... Élingues légères!

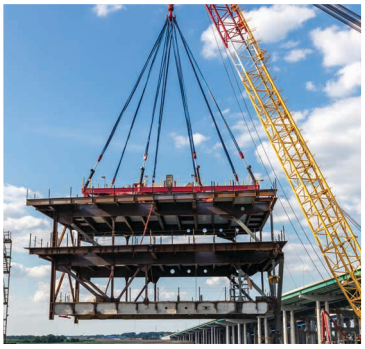

Construisons le monde,
un levage à la fois!

Première élingue ronde avec nanotechnologie appliquée sur la surface.

Fonction de protection durable
Grâce à son extrême résistance à l'abrasion, la fonction protectrice du recouvrement Nano est efficace et durable, même dans des conditions d'utilisation extrême et de fréquents nettoyages ou rinçages.

Se nettoie naturellement
L'huile, la saleté et la poussière n'adhèrent pas à la surface Nano et peuvent facilement être rincés à l'eau.

Fiez-vous à une inspection complète

Évitez les délais! Économisez de l'argent!

Les avertissements de bris sur les élingues sont souvent de fausses alarmes quand, en fait, l'élingue est toujours en bonne condition. Évitez les délais avec votre levage et économisez de l'argent avec les coûts d'inspection en utilisant «Super Slinger».

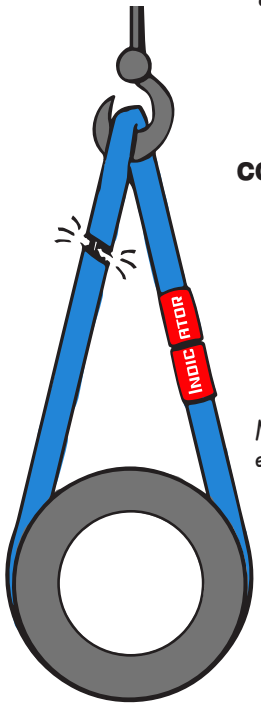

Ne JAMAIS compter uniquement sur les indicateurs de surcharges

Même avec les indicateurs de surcharge, vous devez inspecter la longueur totale de l'élingue..

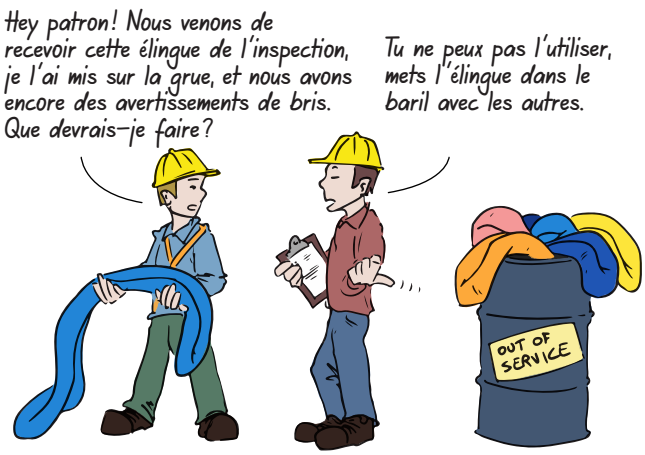

Rencontre la norme ASME B30.9!

La norme ASME B30.9 indique que l'inspection DOIT être effectuée sur toute la longueur de l'élingue!

Élingues rondes haute performance «Super Slinger»

Code	Couleur	Charge maximale (lb)					Diamètre approx. po	Poids / pi approx. lb
		Vertical	Étrangleur	Panier 90°	Panier 60°	Panier 45°		
SSA200	Bleu	20,000	16,000	40,000	34,600	28,000	1 1/4	0.55
SSA250	Bleu	25,000	20,000	50,000	43,200	35,000	1 1/4	0.65
SSA300	Bleu	30,000	24,000	60,000	51,900	42,000	1 3/8	0.80
SSA400	Bleu	40,000	32,000	80,000	69,200	56,000	1 3/4	1.10
SSA500	Bleu	50,000	40,000	100,000	86,500	70,000	1 7/8	1.50
SSA600	Bleu	60,000	48,000	120,000	103,800	84,000	2	1.60
SSA700	Bleu	70,000	56,000	140,000	121,100	98,000	2 1/8	1.65
SSA850	Bleu	85,000	68,000	170,000	147,000	119,000	2 1/2	1.85
SSA1000	Bleu	100,000	80,000	200,000	173,000	140,000	2 3/4	2.20
SSA1250	Bleu	125,000	100,000	250,000	216,200	175,000	3	3.00
SSA1500	Bleu	150,000	120,000	300,000	259,500	210,000	3 1/4	3.35
SSA1750	Bleu	175,000	140,000	350,000	302,700	245,000	3 1/2	4.00
SSA2000	Bleu	200,000	160,000	400,000	346,000	280,000	3 3/4	4.35
SSA2250	Bleu	225,000	180,000	450,000	389,700	318,000	5	5.00
SSA2500	Bleu	250,000	200,000	500,000	433,000	353,000	5 1/2	5.85
SSA2750	Bleu	275,000	220,000	550,000	476,300	388,000	6	6.50
SSA3000	Bleu	300,000	240,000	600,000	519,600	424,000	6 1/2	7.15
SSA4000	Bleu	400,000	320,000	800,000	692,800	565,600	7	7.00
SSA5000	Bleu	500,000	400,000	1,000,000	866,000	707,000	8	8.50
SSA6000	Bleu	600,000	480,000	1,200,000	1,039,200	848,400	9	10.00
Facteur de sécurité 5:1								

Étirement à la charge de travail (WLL)	1%
Point de fusion	144-152°C
Densité	Flotte
Absorption de l'humidité	1%
Résistance à l'abrasion de la fibre	Excellente (fibre sur fibre)
Résistance à l'abrasion de la gaine	Excellente
Resistance aux rayons UV	Très bonne
Perte de capacité lorsque mouillé	0%